

# JE 1-110 F20 NT20



Elettrica - Qmax 24 m<sup>3</sup>/h - (105 USgpm) - Hmax 16 m (52 ft)

Codice 8381064133

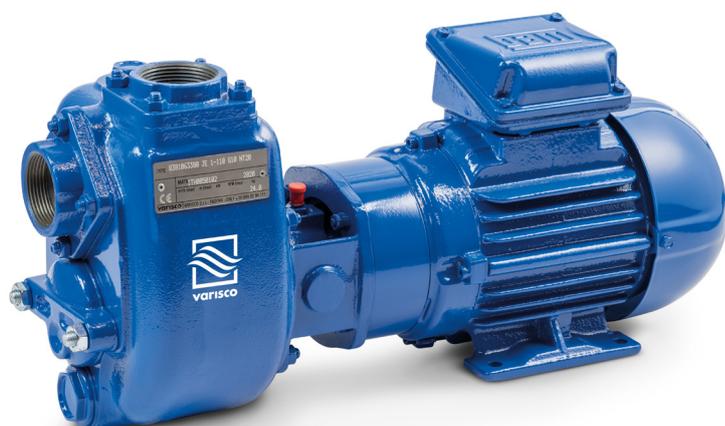


Foto indicativa del prodotto

## Dati di prodotto

Bocca aspirazione  
**Filettata - 1"1/2 ISO 228 (BSP)**

Bocca mandata  
**Filettata - 1"1/2 ISO 228 (BSP)**

Qmax  
**24 m<sup>3</sup>/h - 400 l/min (105 USgpm)**

Hmax  
**16 m (52 ft)**

Passaggio solidi  
**20 mm (0.8")**

Potenza motore  
**1.1 kW - 1.5 HP**

Tipo motore  
**Standard IEC  
avvolgimento per inverter  
carcasa in ghisa**

Marca Motore  
**WEG W22 Premium**

Peso  
**32 kg (67 lb)**

## Elettropompa centrifuga autoadescante monoblocco

### Caratteristiche

Le pompe centrifughe autoadescanti della serie J vengono impiegate in applicazioni dove è richiesta una rapida capacità d'innescamento da altezze di aspirazione impegnative unite alla possibilità di trasferire e gestire fluidi inquinati, carichi e abrasivi con corpi solidi in sospensione. Il sistema è basato su un corpo pompa ispezionabile che funge anche da serbatoio d'acqua consentendo un primo rapido innescamento senza sistemi ausiliari, semplificando la gestione dell'impianto e riducendone i tempi per la manutenzione. Entro i limiti di altezza di aspirazione fisicamente consentiti, le pompe J costituiscono una soluzione maggiormente comoda e affidabile rispetto alle pompe sommergibili e alle pompe verticali a girante immersa.

### Vantaggi

- 1) Autoinnescamento rapido**  
Senza valvola di fondo fino ad una altezza di 7,5 m (24.5 ft)
- 2) Alta resistenza**  
Ai liquidi abrasivi e alle acque torbide e sabbiose
- 3) Girante semiaperta**  
Fusione ad alto spessore resistente agli urti
- 4) Piatto di usura**  
In acciaio inox, facilmente sostituibile, anteriore alla girante
- 5) Facile manutenzione**  
Coperchio anteriore rimovibile per accesso diretto alla girante

### Applicazioni

**Industria:**  
liquidi limpidi, torbidi, sabbiosi, fangosi, neutri, alcalini, acidi; idrocarburi a bassa viscosità, solventi, anche se sporchi; latte di calce, soda; travaso, lavaggio, raffreddamento, circolazione, abbattimento fumi.

**Depurazione:**  
sollevamento acque di scarico anche se inquinate, calde, sabbiose, fangose, corrosive o contenenti corpi solidi; dosatura liquidi neutralizzanti; evacuazione ed estrazione di fanghi da decantazione.

**Navale:**  
trasferimento, prosciugamento sentina, lavaggio, antincendio, strappaggio, evacuazione scarichi e circolazione.

**Agricoltura:**  
irrigazione a scorrimento; ossigenazione liquami; travaso e spargimento liquami o fertilizzanti liquidi; distribuzione mangimi liquidi; travaso mosti; lavaggio.

Varisco S.r.l. ha certificato il proprio Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza in accordo con i requisiti dello standard internazionale ISO 9001-14001-45001, riconosciuto dal Lloyd Register.

# JE 1-110 F20 NT20

## CURVE PRESTAZIONALI

Collaudo a norma **UNI EN ISO 9906 - livello 2B**

Liquido di prova: **acqua pulita, densità 1.000 kg/m<sup>3</sup>**


Passaggio solidi sferici: **D. 20 mm (0.8")**

Tempo di innescamento a 2.900 rpm: **26s da 1,5 m (5 ft)**


Potenza installata: **1.1 kW - 1.5 HP (2900 rpm)**

### Curva rumorosità


dB(A)=max livello sonoro ad 1 m

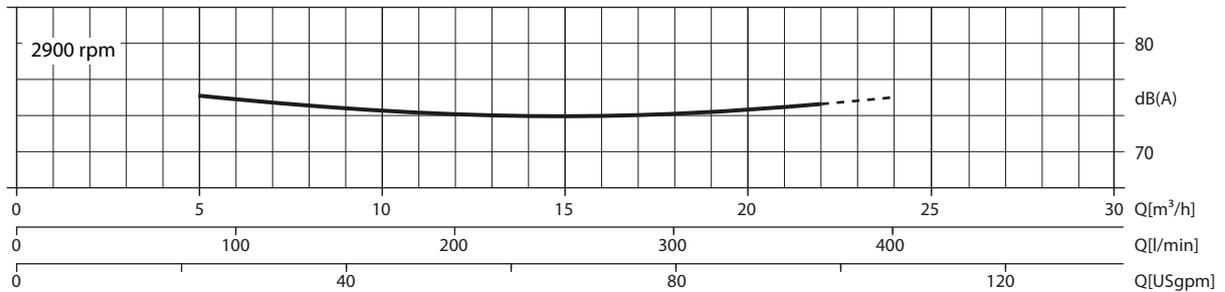

### Curva Multipla

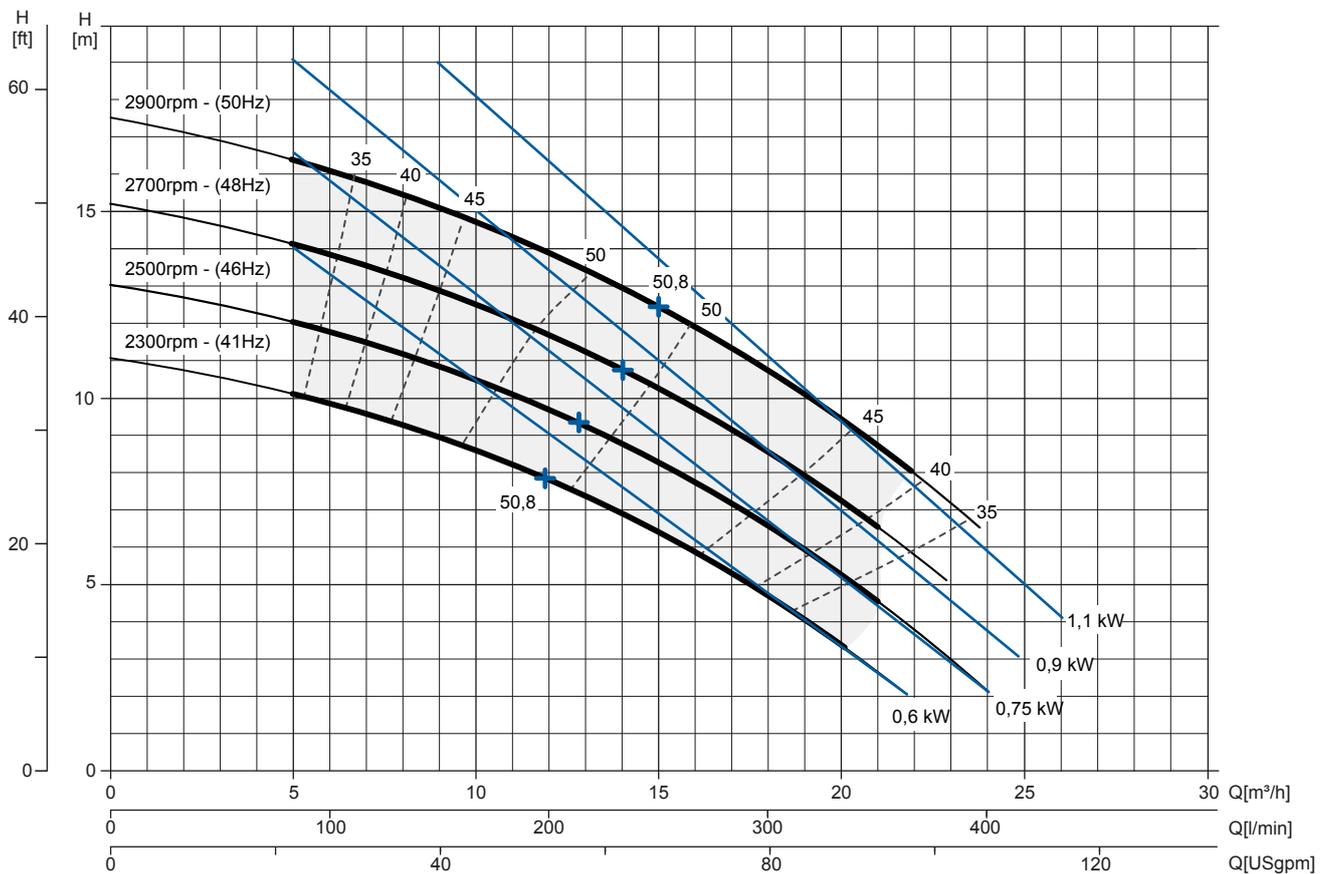

### Curva NPSHr

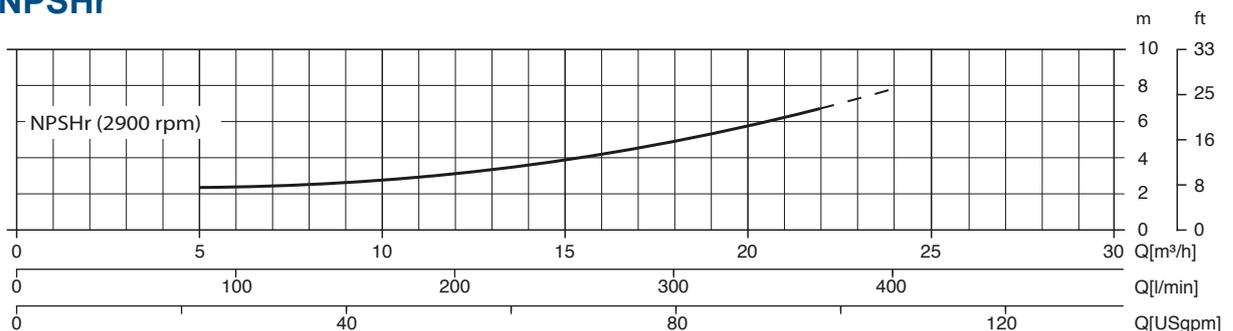

# JE 1-110 F20 NT20

## DATI TECNICI

### Pompa

Modello pompa	J 1-110 F20
Qmax [2.900 rpm]	24 m³/h - 400 l/min (105 USgpm)
Hmax [2.900 rpm]	16 m (52 ft)
Bocca aspirazione	Filettata - 1"1/2 ISO 228 (BSP)
Bocca mandata	Filettata - 1"1/2 ISO 228 (BSP)
Tipo girante	Semiaperta. 3 pale
Passaggio solidi	20 mm (0.8")
Corpo	Ghisa EN 1561 EN-GJL-200
Girante	Acciaio inox ASTM A351 CF3M
Piatto di usura	Acciaio inox AISI 316L
Valvola di non ritorno	A clapet. PTFE
Albero	Acciaio inox SAF 2205
Tenuta meccanica	Carburo di Tungsteno / Carburo di Tungsteno
Elastomeri	PTFE
Lubrificazione	Grasso

### Motore

Tensione alimentazione (trifase)	220 VD/380 VY ± 5%	230 VD/400 VY ± 10%	240 VD/415 VY ± 5%
Frequenza / Velocità nominale	<b>50 Hz ± 3% / 2.900 rpm</b>		
Corrente assorbita	4.21/2.43 A	4.23/2.43 A	4.06/2.35 A
Corrente di spunto Is/In	6.6	6.8	7.7
Rendimento (100%)	82.7% ( IE3 )	82.7% ( IE3 )	83.4% ( IE3 )
Marca	WEG W22 Premium		
Standard costruttivo	IEC 60034-1		
Costruzione	In ghisa. TEFC		
Forma costruttiva	IM 2101 B34		
N° poli	2		
Potenza nominale	1.1 kW - 1.5 HP		
Grado di Protezione	IP55		
Marcatura	CE. UL. CSA. EAC		
Classe di isolamento/Temperatura	F/80°K		
Tipo di servizio	Continuo - S1 Variabile - idoneo per uso inverter (30-50 Hz)		
Sensori di temperatura	PTC, disponibili come opzione		

### Allestimento

Modello	Monoblocco N
Dimensioni	171 x 484 x 236 mm (6.73 x 19 x 9.28")
Verniciatura	Smalto poliuretano, spessore medio 100 µm
Colore	Blu RAL 5010 (standard)
Caratteristiche	Monoblocco con accoppiamento rigido "N"
Altezza connessione bocca aspirazione	0.17 m (0.55 ft)

### Opzioni

Bocche flangiate DN40 PN16 EN1092-2 Type B	Cod. 10042259
Bocche flangiate 1"1/2 ANSI B16.1 Class 125 R.F.	Cod. 10042817
Ingrassatore automatico tenuta meccanica	Cod. 10008316
VSD integrato sul motore	Disponibile entro il 2021



### Peso

Peso a secco	32 kg (67 lb)
--------------	---------------

# JE 1-110 F20 NT20

## DISEGNO D' INGOMBRO

mm [in]

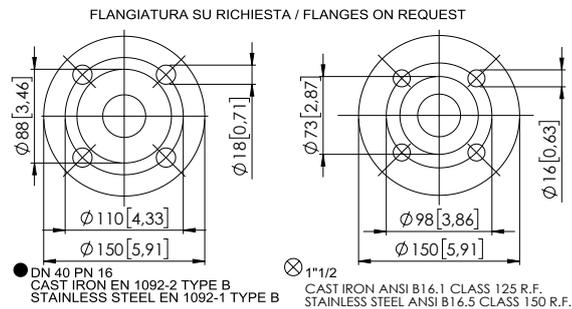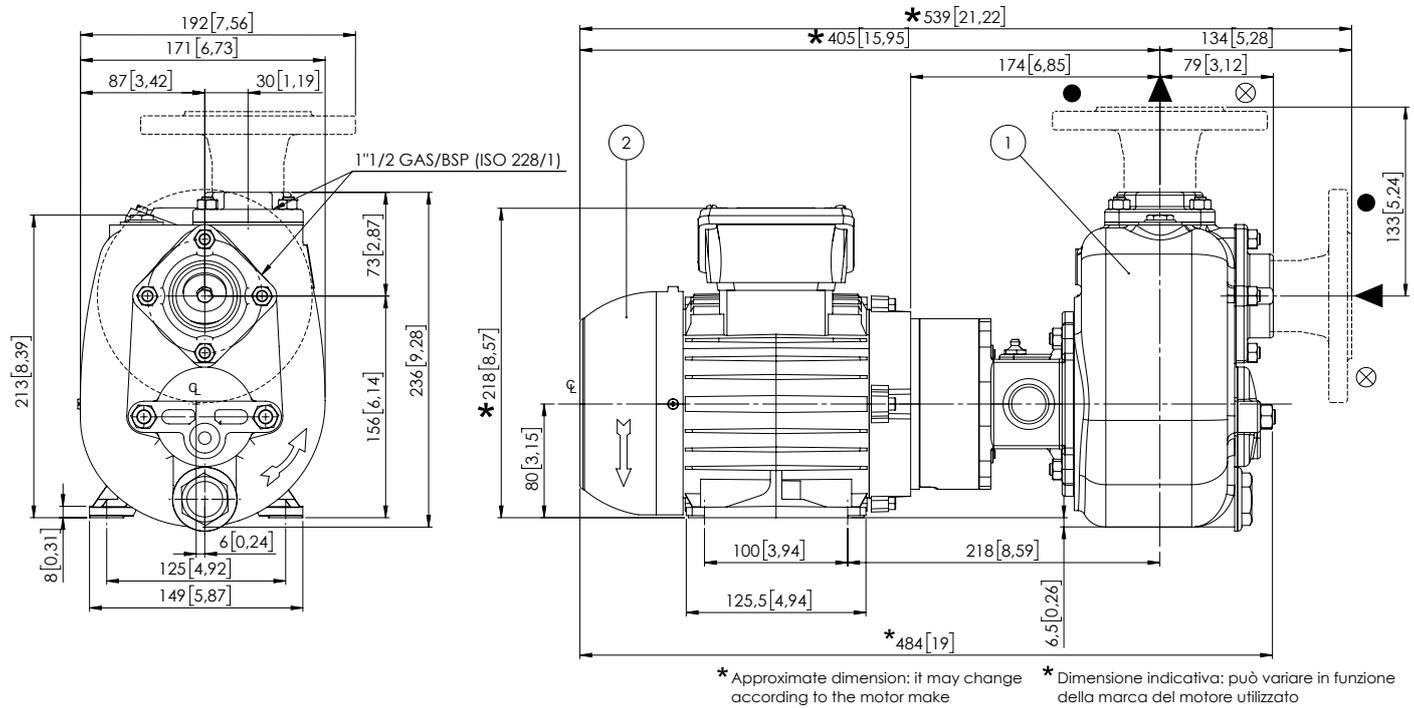

## DIMENSIONI IMBALLO

### Dimensioni

JE 1-110 F20 NT20 (L x P x H mm)

720 x 270 x 480 + BOX

Peso lordo (pompa + imballo)

36 Kg

