

JS 1-180 F20

Qmax 30 m³/h - 500 l/min (132 USgpm) - Hmax 60 m (197 ft)

Codice 10014674



Foto indicativa del prodotto

Dati di prodotto

Bocca aspirazione
Filettata - 1 1/2" ISO 228 (BSP)

Bocca mandata
Filettata - 1 1/2" ISO 228 (BSP)

Qmax
30 m³/h - 500 l/min (132 USgpm)

Hmax
60 m (197 ft)

Passaggio solidi
11 mm (0.4")

Peso
44 kg (97 lb)

Versione EX

pompa con codice dedicato completa di pozzetto per sensore di temperatura e oliatore in vetro per fluido di sbarramento retro-tenuta-secondo **ATEX 2014/34/UE**

Pompa centrifuga autoadescante ad albero libero

Caratteristiche

Le pompe centrifughe autoadescanti della serie J vengono impiegate in applicazioni dove è richiesta una rapida capacità d'innescamento da altezze di aspirazione impegnative unite alla possibilità di trasferire e gestire fluidi inquinati, carichi e abrasivi con corpi solidi in sospensione. Il sistema è basato su un corpo pompa ispezionabile che funge anche da serbatoio d'acqua consentendo un primo rapido innesco senza sistemi ausiliari, semplificando la gestione dell'impianto e riducendone i tempi per la manutenzione. Entro i limiti di altezza di aspirazione fisicamente consentiti, le pompe J costituiscono una soluzione maggiormente comoda e affidabile rispetto alle pompe sommergibili e alle pompe verticali a girante immersa.

Vantaggi

- 1) Autoinnescamento rapido**
Senza valvola di fondo fino ad una altezza di 7,5 m (24.5 ft)
- 2) Alta resistenza**
Ai liquidi abrasivi e alle acque torbide e sabbiose
- 3) Girante semiaperta**
Fusione ad alto spessore resistente agli urti
- 4) Piatto/i di usura**
In acciaio inox, facilmente sostituibile/i
- 5) Facile ispezione e pulizia**
Portine anteriori rimovibili per accesso alla girante

Applicazioni

Industria:
liquidi limpidi, torbidi, sabbiosi, fangosi, neutri, alcalini, acidi; idrocarburi a bassa viscosità, solventi, anche se sporchi; latte di calce, soda; travaso, lavaggio, raffreddamento, circolazione, abbattimento fumi.

Depurazione:
sollevamento acque di scarico anche se inquinate, calde, sabbiose, fangose, corrosive o contenenti corpi solidi; dosatura liquidi neutralizzanti; evacuazione od estrazione di fanghi da decantazione.

Navale:
trasferimento, prosciugamento sentina, lavaggio, antincendio, strippaggio, evacuazione scarichi e circolazione.

Agricoltura:
irrigazione a scorrimento; ossigenazione liquami; travaso e spargimento liquami o fertilizzanti liquidi; distribuzione mangimi liquidi; travaso mosti; lavaggio.

Varisco S.r.l. ha certificato il proprio Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza in accordo con i requisiti dello standard internazionale ISO 9001-14001-45001, riconosciuto dal Lloyd Register.

JS 1-180 F20

CURVE PRESTAZIONALI

Collaudo a norma **UNI EN ISO 9906 - livello 2B**


Potenza max installabile: **7,5 kW - 10 HP**

Liquido di prova: **acqua pulita, densità 1.000 kg/m³**


Passaggio solidi sferici: **D. 11 mm (0.4")**

Curva rumorosità


dB(A)=max livello sonoro ad 1 m

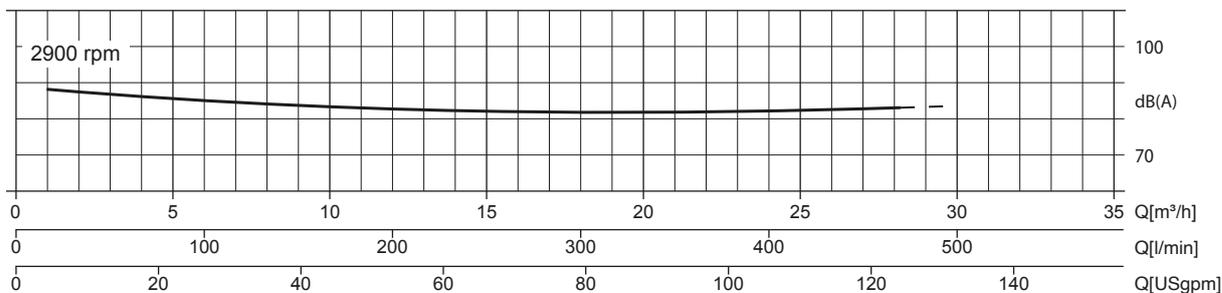

Curva multipla

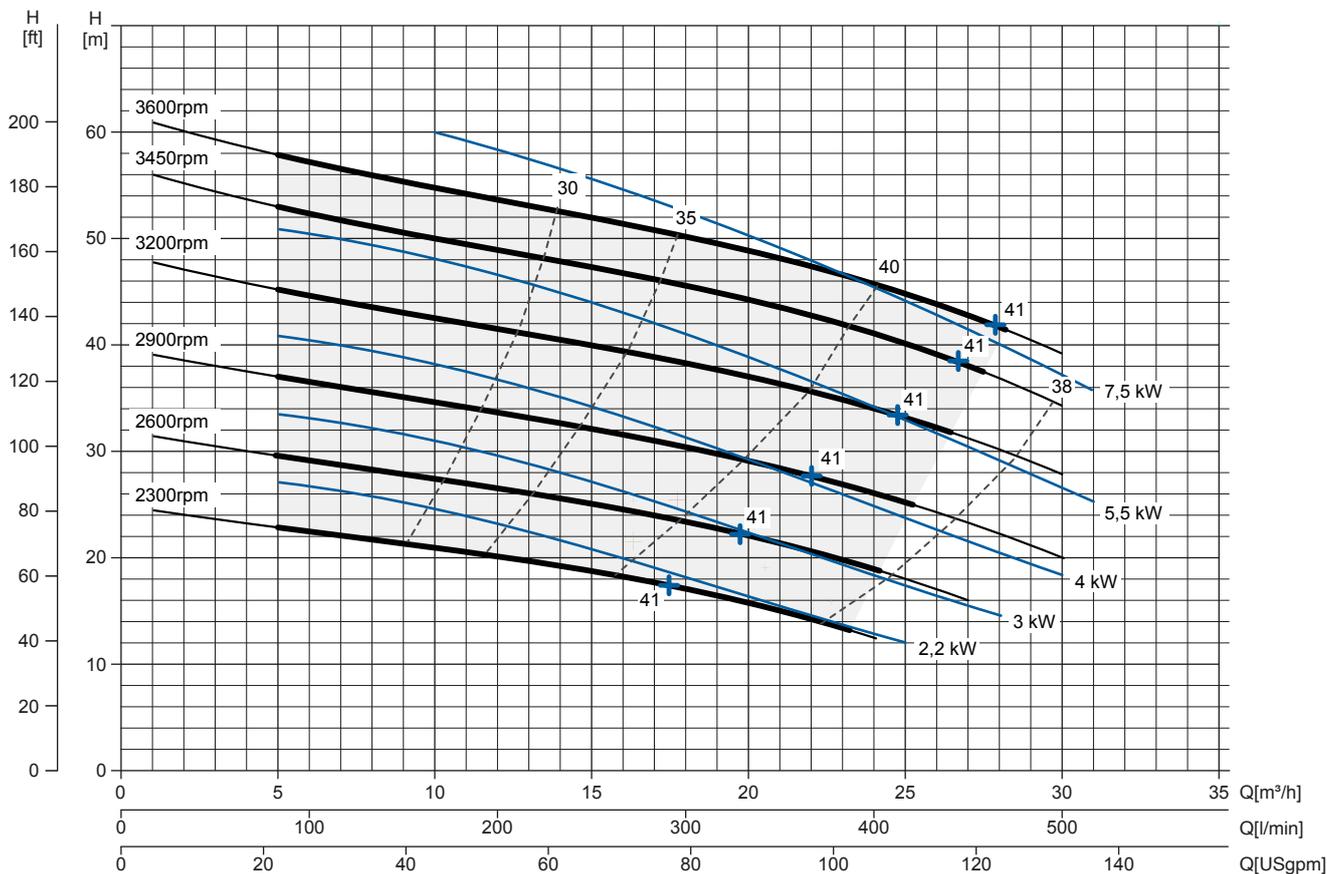

Curva NPSHr

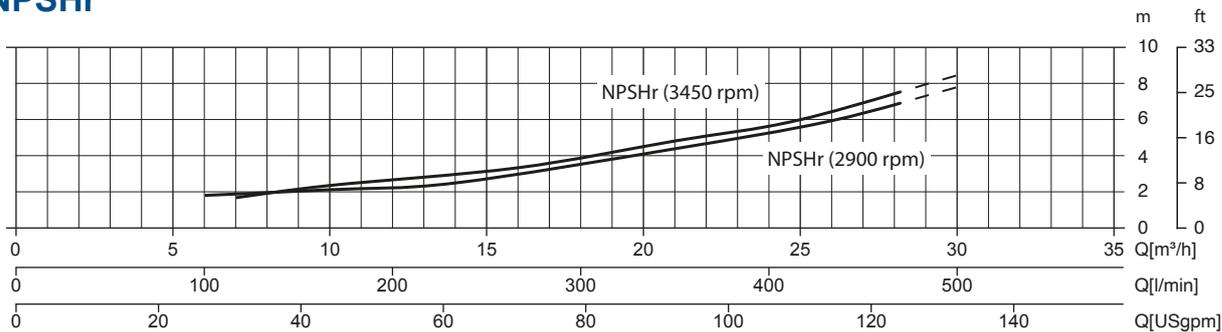

JS 1-180 F20



DATI TECNICI

Pompa

Modello pompa	JS 1-180 F20
Qmax [3.600 rpm]	30 m³/h - 500 l/min (132 USgpm)
Hmax [3.600 rpm]	60 m (197 ft)
Bocca aspirazione	Filettata - 1 1/2" ISO 228 (BSP)
Bocca mandata	Filettata - 1 1/2" ISO 228 (BSP)
Tipo girante	Semiaperta, 4 pale
Passaggio solidi	11 mm (0.4")
Corpo	ghisa EN 1561 EN-GJL-200
Girante	acciaio inox ASTM A351 CF3M
Piatto di usura	acciaio inox ASTM A351 CF3M
Valvola di non ritorno	a clapet, PTFE
Albero	Acciaio inox AISI 316
Tenuta meccanica	Carburo di Silicio / Carburo di Silicio
Elastomeri	PTFE
Lubrificazione	Grasso
Supporto	ghisa EN 1561 EN-GJL-200, con cuscinetti a sfere lubrificati a vita

Allestimento

Modello	Ad albero libero
Dimensioni (L x W x H)*	269 x 480 x 338 mm (10,6 x 19 x 13,3")
Verniciatura	Smalto poliuretano, spessore medio 100 µm
Colore	Blu RAL 5010 (standard)
Altezza connessione bocca aspirazione	0,26 m (0,85 ft)

*senza flange

Opzioni con codice dedicato:

Bocche flangiate DN40 PN16 EN1092-2 Type B	Codice gruppo completo su richiesta
Bocche flangiate 1 1/2" ANSI B16.1 Class 125 R.F.	Codice gruppo completo su richiesta
Ingrassatore automatico tenuta meccanica	Codice: 10008316
Termocoppia pompe ATEX	TC - Campo di temperatura da 0 a 300°C
Termoresistenza pompe ATEX	PT100 - Campo di temperatura da 0 a 300°C


Peso

Peso netto	44 kg (97 lb)
Peso lordo (pompa + imballo)	49 kg (108 lb)


JS 1-180 F20

DISEGNO D' INGOMBRO

mm [in]

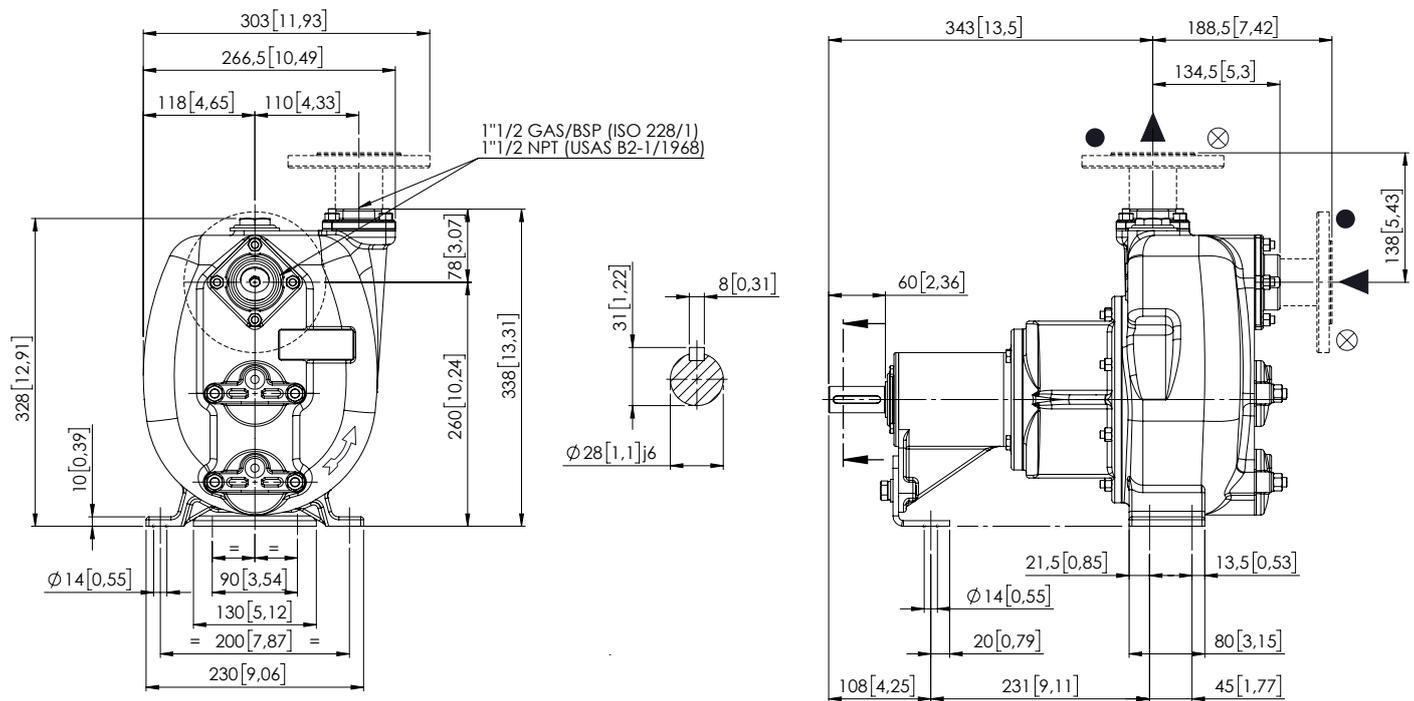

FLANGIATURA SU RICHIESTA / FLANGES ON REQUEST

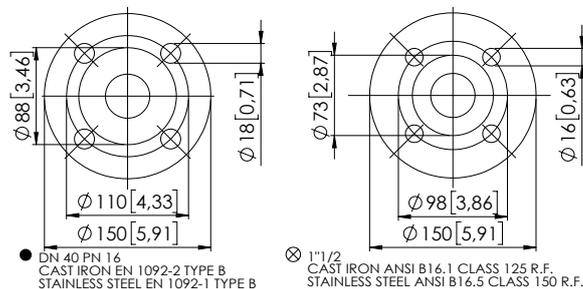

DIMENSIONI IMBALLO

Dimensioni

Imballo JS 1-180 F20 (L x W x H)
Peso lordo (pompa + imballo)

600 x 400 x 700 mm
49 kg (108 lb)

