

# JX 3-210 P10 NT40



Elettrica - Qmax 95 m<sup>3</sup>/h - 1583 l/min (418 USgpm) - Hmax 16 m (52 ft)

Codice su richiesta



Foto indicativa del prodotto

## Dati di prodotto

Bocca aspirazione  
**Filettata - 3" ISO 228 (BSP)**

Bocca mandata  
**Filettata - 3" ISO 228 (BSP)**

Qmax  
**95 m<sup>3</sup>/h - 1583 l/min (418 USgpm)**

Hmax  
**16 m (52 ft)**

Passaggio solidi  
**40 mm (1,5")**

Potenza motore  
**4 kW - 5,5 HP**

Tipo motore  
**Standard IEC  
carcasa in ghisa**

Marca Motore  
**CEMP**

Peso  
**144 kg (317 lb)**

## Elettropompa centrifuga autoadescante monoblocco

### Caratteristiche

Le pompe centrifughe autoadescanti della serie J vengono impiegate in applicazioni dove è richiesta una rapida capacità d'innescamento da altezze di aspirazione impegnative unite alla possibilità di trasferire e gestire fluidi inquinati, carichi e abrasivi con corpi solidi in sospensione. Il sistema è basato su un corpo pompa ispezionabile che funge anche da serbatoio d'acqua consentendo un primo rapido innesco senza sistemi ausiliari, semplificando la gestione dell'impianto e riducendone i tempi per la manutenzione. Entro i limiti di altezza di aspirazione fisicamente consentiti, le pompe J costituiscono una soluzione maggiormente comoda e affidabile rispetto alle pompe sommergibili e alle pompe verticali a girante immersa.

Nelle pompe JX è inclusa la termocoppia per misura temperatura fluido di quench retrotenuta. Le unità di pompaggio in accordo alla direttiva 2014/34/UE, riportano la seguente marcatura identificativa:

  II 2/2 G Ex IIB T5...T3 Gb X

### Vantaggi

- 1) Autoinnescamento rapido**  
Senza valvola di fondo fino ad una altezza di 7,5 m (24.5 ft)
- 2) Alta resistenza**  
Ai liquidi abrasivi e alle acque torbide e sabbiose
- 3) Girante semiaperta**  
Fusione ad alto spessore resistente agli urti
- 4) Piatto di usura**  
In ghisa, facilmente sostituibile, anteriore alla girante
- 5) Facile manutenzione**  
Coperchio anteriore rimovibile per accesso diretto alla girante

### Applicazioni

**Industria:**  
liquidi limpidi, torbidi, sabbiosi, fangosi, neutri, alcalini, acidi; idrocarburi a bassa viscosità, solventi, anche se sporchi; latte di calce, soda; travaso, lavaggio, raffreddamento, circolazione, abbattimento fumi.

**Depurazione:**  
sollevamento acque di scarico anche se inquinate, calde, sabbiose, fangose, corrosive o contenenti corpi solidi; dosatura liquidi neutralizzanti; evacuazione od estrazione di fanghi da decantazione.

**Navale:**  
trasferimento, prosciugamento sentina, lavaggio, antincendio, strippaggio, evacuazione scarichi e circolazione.

**Agricoltura:**  
irrigazione a scorrimento; ossigenazione liquami; travaso e spargimento liquami o fertilizzanti liquidi; distribuzione mangimi liquidi; travaso mosti; lavaggio.

Varisco S.r.l. ha certificato il proprio Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza in accordo con i requisiti dello standard internazionale ISO 9001-14001-45001, riconosciuto dal Lloyd Register.

# JX 3-210 P10 NT40



## CURVE PRESTAZIONALI

Collaudo a norma **UNI EN ISO 9906 - livello 2B**

Liquido di prova: **acqua pulita, densità 1.000 kg/m<sup>3</sup>**


Passaggio solidi sferici: **D. 40 mm (1,5")**

Tempo di innescamento a 1,450 rpm: **26s da 1,5 m (5 ft)**


Potenza installata: **4 kW - 5,5 HP (1450 rpm)**

### Curva rumorosità


dB(A)=max livello sonoro ad 1 m

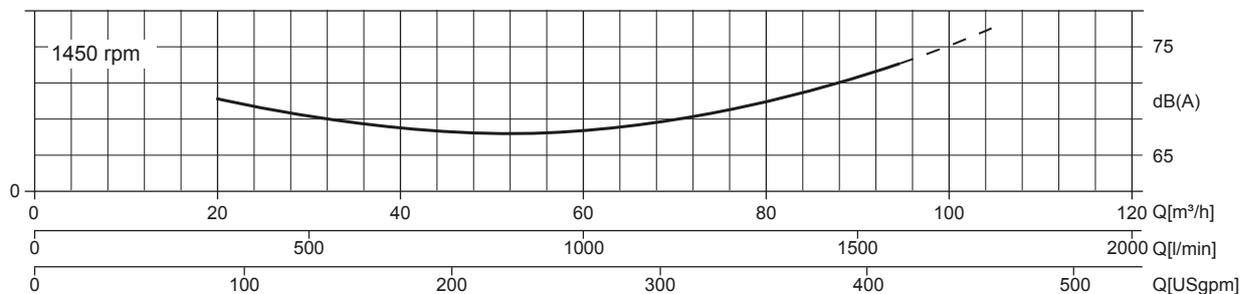

### Curva Multipla

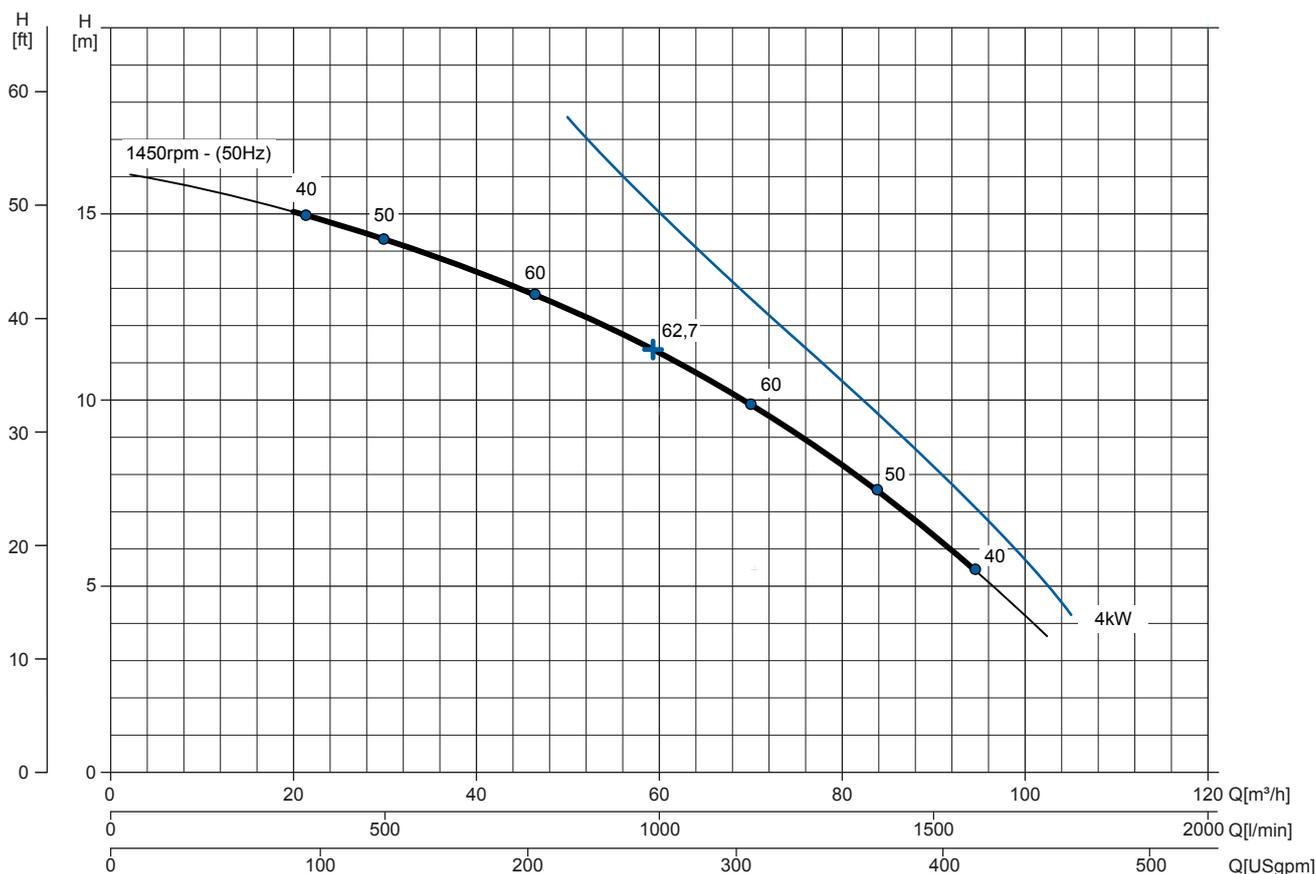

### Curva NPSHr

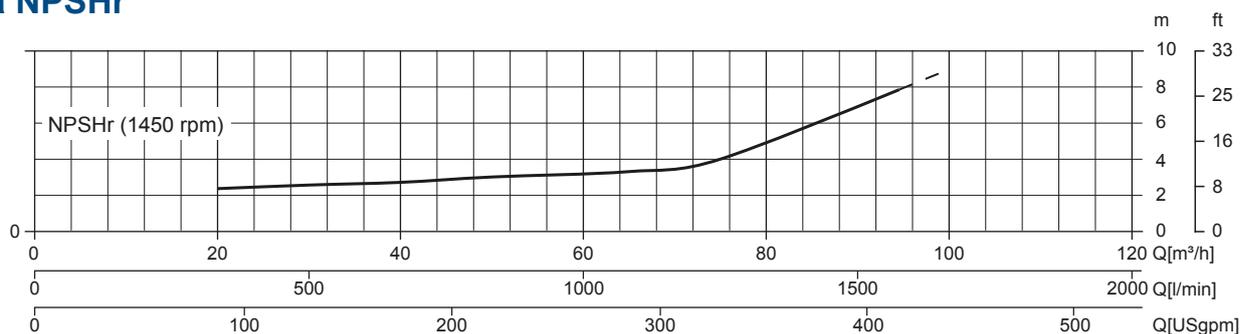

# JX 3-210 P10 NT40



## DATI TECNICI

### Pompa

Modello pompa	J3-210
Qmax [1.450 rpm]	95 m <sup>3</sup> /h - 1583 l/min (418 USgpm)
Hmax [1.450 rpm]	16 m (52 ft)
Bocca aspirazione	Filettata - 3" ISO 228 (BSP)
Bocca mandata	Filettata - 3" ISO 228 (BSP)
Tipo girante	Semiaperta, 3 pale
Passaggio solidi	40 mm (1,5")
Corpo	ghisa EN 1561 EN-GJL-200
Girante	ghisa EN 1563 EN-GJS-500
Piatto di usura	ghisa EN 1561 EN-GJL-200
Valvola di non ritorno	a clapet, FKM
Albero	Acciaio C45E EN 10083-2
Tenuta meccanica	Carburo di Silicio / Carburo di Silicio
Elastomeri	FKM
Lubrificazione	Liquido
Termocoppia	Tipo "J" - Campo di temperatura da 0 a 300°C
Oliatore	In vetro - Capacità 140 cc

### Motore

Tensione alimentazione (trifase)	220 VD/380 VY ± 5%	230 VD/400 VY ± 5%	240 VD/415 VY ± 5%
Frequenza / Velocità nominale	<b>50 Hz ± 2% / 1450 rpm</b>		
Corrente assorbita	8,28 A (Y)	7,66 A (Y)	7,73 A (Y)
Corrente di spunto Is/In	7.6	8.3	8.8
Rendimento (100%)	88,4% (IE3)	88,7% (IE3)	88,8% (IE3)
Marca	CEMP		
Standard costruttivo	IEC 60034-1		
Costruzione	In ghisa, TEFC		
Forma costruttiva	IM 2001 B35		
N° poli	4		
Potenza nominale	4 kW - 5,5 HP		
Grado di Protezione	Ex-dB IIB T4 Gb / IP55		
Marcatura	CE		
Classe di isolamento/Temperatura	F/80°K		
Tipo di servizio	Continuo - S1		

### Allestimento

Modello	Monoblocco N
Dimensioni	341 x 830 x 490 mm (13 x 32 x 19")
Verniciatura	Smalto poliuretano, spessore medio 100 µm
Colore	Blu RAL 5010 (standard)
Caratteristiche	Monoblocco con accoppiamento rigido "N"
Altezza connessione bocca aspirazione	0,3 m (12")

### Opzioni

Bocche flangiate DN80 PN16 EN1092-2 Type B	cod. 10042784
Bocche flangiate 3" ANSI B16.1 Class 125 R.F.	cod. 10042819

### Peso


Peso a secco	144 kg (317 lb)
--------------	-----------------

# JX 3-210 P10 NT40



## DISEGNO D' INGOMBRO

mm [in]

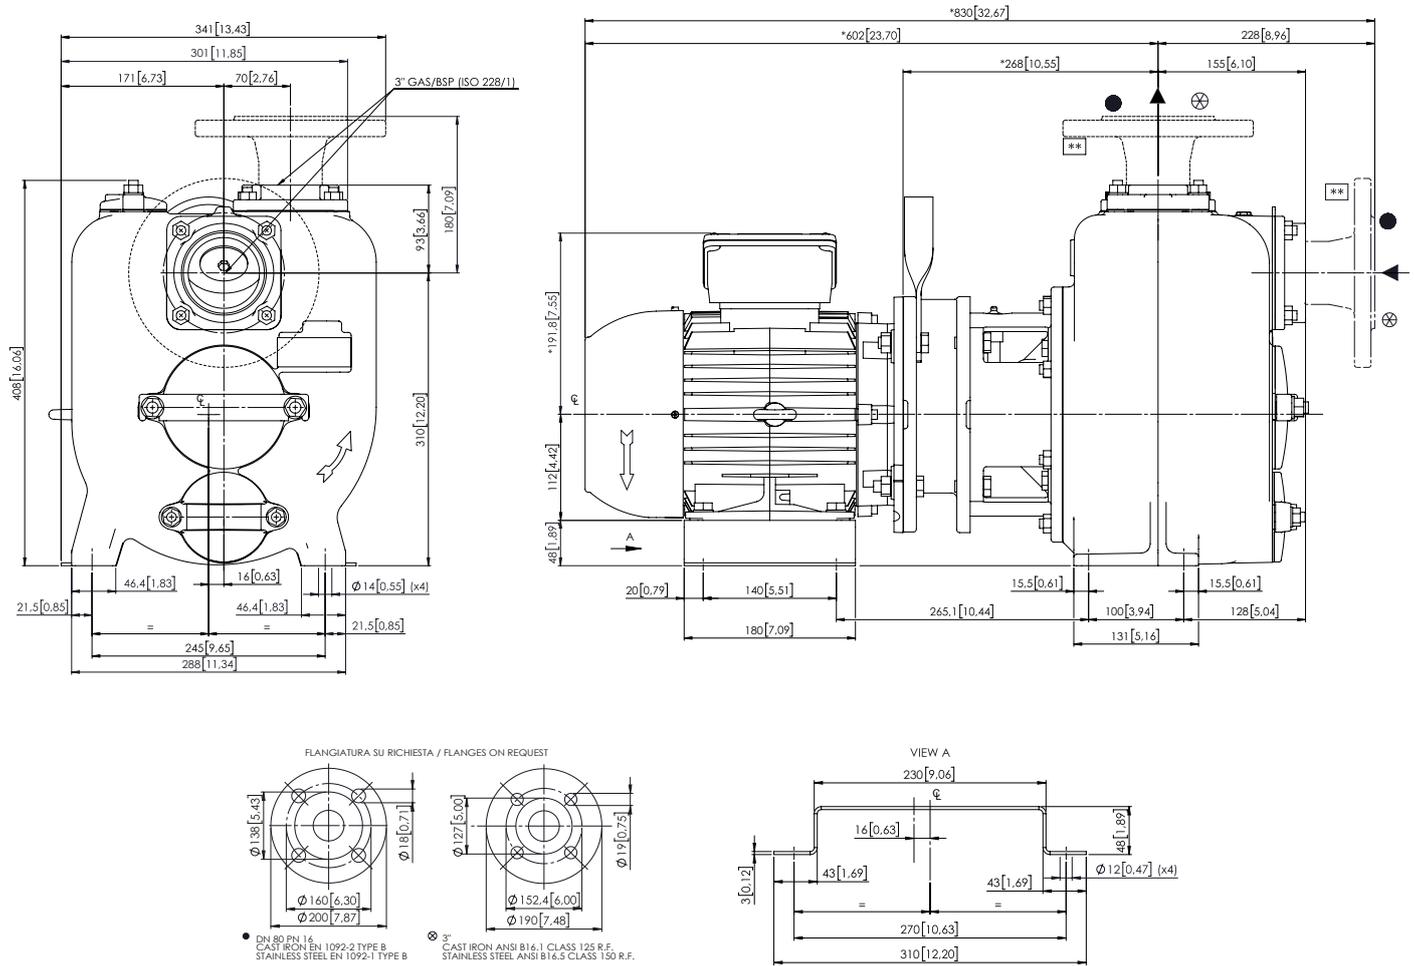

## DIMENSIONI IMBALLO

### Dimensioni

JX 3-210 P10 NT40 (L x P x H mm)

720 x 270 x 480 + BOX

Peso lordo (pompa + imballo)

154 kg (339 lb)

