

JE 4-100 P10 NT22



Elettrica - Qmax 110 m³/h - 1833 l/min (484 USgpm) - Hmax 21 m (69 ft)

Codice 8381064057



Foto indicativa del prodotto

Dati di prodotto

Bocca aspirazione

Filettata - 4" ISO 228 (BSP)

Bocca mandata

Filettata - 4" ISO 228 (BSP)

Qmax

110 m³/h - 1833 l/min (484 USgpm)

Hmax

21 m (69 ft)

Passaggio solidi

38 mm (1,5 ")

Potenza motore

7,5 kW - 10 HP

Tipo motore

**Standard IEC
avvolgimento per inverter
carcasa in ghisa**

Marca Motore

WEG W22 Premium

Peso

109 kg

Elettropompa centrifuga autoadescante monoblocco

Caratteristiche

Le pompe centrifughe autoadescanti della serie J vengono impiegate in applicazioni dove è richiesta una rapida capacità d'innescamento da altezze di aspirazione impegnative unite alla possibilità di trasferire e gestire fluidi inquinati, carichi e abrasivi con corpi solidi in sospensione. Il sistema è basato su un corpo pompa ispezionabile che funge anche da serbatoio d'acqua consentendo un primo rapido innesco senza sistemi ausiliari, semplificando la gestione dell'impianto e riducendone i tempi per la manutenzione. Entro i limiti di altezza di aspirazione fisicamente consentiti, le pompe J costituiscono una soluzione maggiormente comoda e affidabile rispetto alle pompe sommergibili e alle pompe verticali a girante immersa.

Vantaggi

1) Autoinnescamento rapido

Senza valvola di fondo fino ad una altezza di 7,5 m (24.5 ft)

2) Alta resistenza

Ai liquidi abrasivi e alle acque torbide e sabbiose

3) Girante semiaperta

Fusione ad alto spessore resistente agli urti

Applicazioni

Industria:

liquidi limpidi, torbidi, sabbiosi, fangosi, neutri, alcalini, acidi; idrocarburi a bassa viscosità, solventi, anche se sporchi; latte di calce, soda; travaso, lavaggio, raffreddamento, circolazione, abbattimento fumi.

Depurazione:

sollevamento acque di scarico anche se inquinate, calde, sabbiose, fangose, corrosive o contenenti corpi solidi; dosatura liquidi neutralizzanti; evacuazione od estrazione di fanghi da decantazione.

Navale:

trasferimento, prosciugamento sentina, lavaggio, antincendio, strippaggio, evacuazione scarichi e circolazione.

Agricoltura:

irrigazione a scorrimento; ossigenazione liquami; travaso e spargimento liquami o fertilizzanti liquidi; distribuzione mangimi liquidi; travaso mosti; lavaggio.

Varisco S.r.l. ha certificato il proprio Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza in accordo con i requisiti dello standard internazionale ISO 9001-14001-45001, riconosciuto dal Lloyd Register.

JE 4-100 P10 NT22

CURVE PRESTAZIONALI

Collaudo a norma **UNI EN ISO 9906 - livello 2B**

Liquido di prova: **acqua pulita, densità 1.000 kg/m³**


Passaggio solidi sferici: **D.38 mm (1,5 ")**

Tempo di innescamento a **3.450 rpm: 26s da 1,5 m (5 ft)**


Potenza installata: **7,5 kW - 10 HP (3450 rpm)**

Curva rumorosità


$\text{dB(A)} = \text{max livello sonoro ad 1 m}$

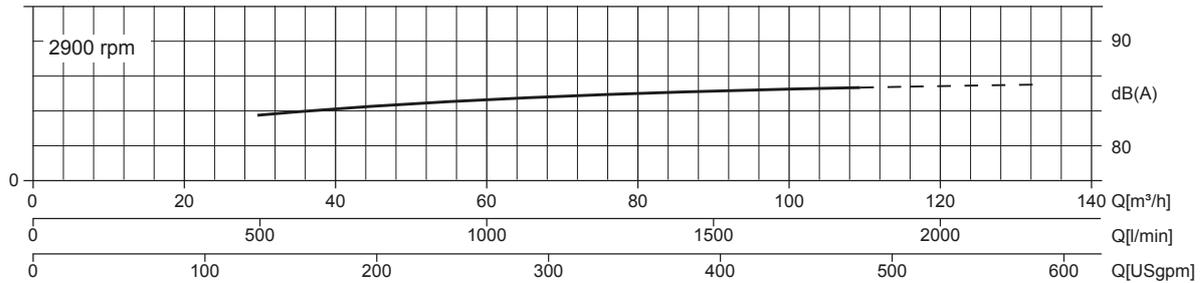

Curva Multipla

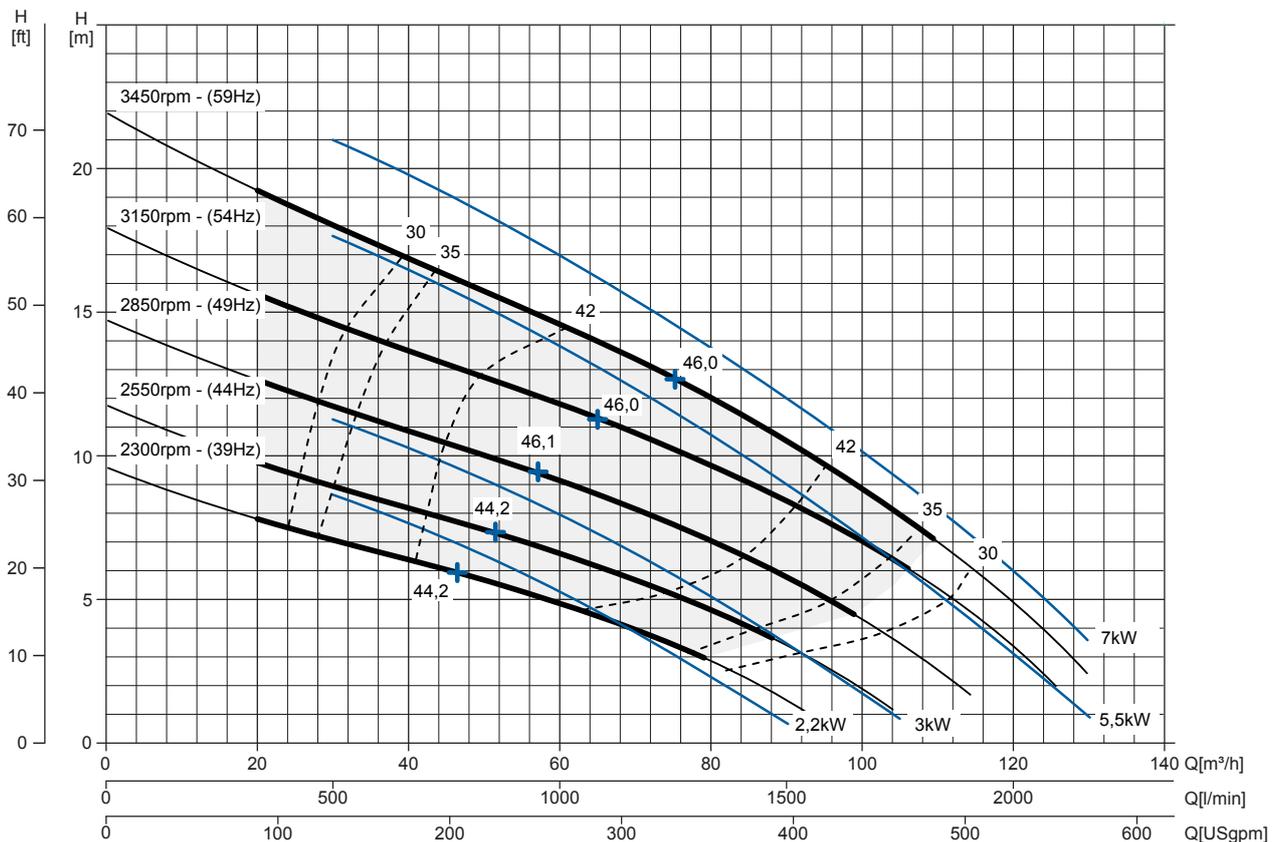

Curva NPSHr

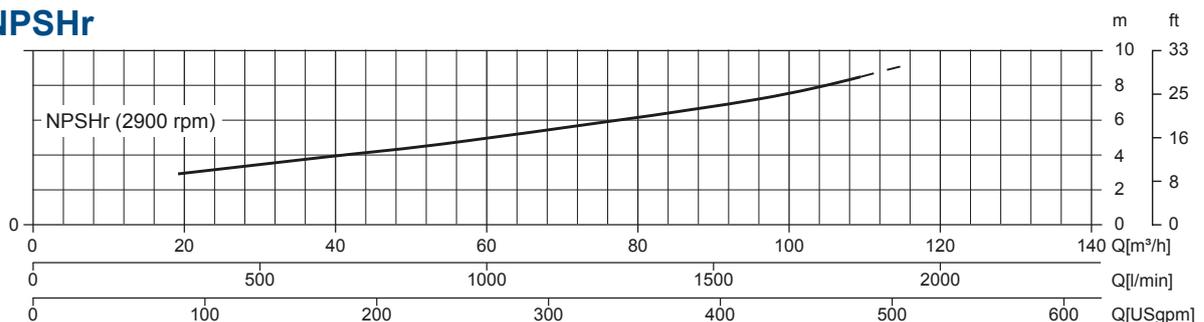

JE 4-100 P10 NT22

DATI TECNICI

Pompa

Modello pompa	J 4-100 P10
Qmax [3,450 rpm]	110 m ³ /h - 1833 l/min (484 USgpm)
Hmax [3,450 rpm]	21 m (69 ft)
Bocca aspirazione	Filettata - 4" ISO 228 (BSP)
Bocca mandata	Filettata - 4" ISO 228 (BSP)
Tipo girante	Semiaperta, 3 pale
Passaggio solidi	38 mm (1,5")
Corpo	ghisa EN 1561 EN-GJL-200
Girante	ghisa EN 1561 EN-GJL-200
Valvola di non ritorno	a clapet, FKM
Albero	Acciaio C45E EN 10083-2
Tenuta meccanica	Silicio / Silicio
Elastomeri	FKM
Lubrificazione	Grasso

Motore

Tensione alimentazione (trifase)	380 VD/660 VY ± 5%	400 VD/690 VY ± 10%	415 VD ± 5%	460 VD/800 VY ± 10%	480 VD/830 VY ± 5%
Frequenza / velocità nominale	50 Hz ± 3% / 2.900 rpm			60 Hz ± 3% / 3.450 rpm	
Corrente assorbita	14,4/8,27 A	14,1/8,18 A	13,9/8,02 A	12,4/7,14 A	12,2/7,05 A
Corrente di spunto Is/In	8	8.5	9	9.4	9.4
Rendimento (100%)	90,1% (IE3)	90,3% (IE3)	90,3% (IE3)	90,2% (IE3)	90,2% (IE3)
Marca	WEG W22 Premium				
Standard costruttivo	IEC 60034-1				
Costruzione	In ghisa, TEFC				
Forma costruttiva	IM 2001 B35				
N° poli	2				
Potenza nominale	7,5 kW - 10 HP				
Grado di protezione	IP55				
Marcatura	CE, UL, CSA, EAC				
Classe di isolamento / temperatura	F/80°K				
Tipo di servizio	Continuo - S1 Variabile - idoneo per uso inverter (30-60 Hz)				
Sensori di temperatura	PTC, disponibili come opzione				

Allestimento

Modello	Monoblocco N
Dimensioni	360 x 780 x 417 mm (14 x 30 x 16")
Verniciatura	Smalto poliuretano, spessore medio 100 µm
Colore	Blu RAL 5010 (standard)
Caratteristiche	Monoblocco con accoppiamento rigido "N"
Altezza connessione bocca aspirazione	0,2 m (8")

Opzioni

Ingrassatore automatico tenuta meccanica	cod. 10008316
VSD integrato sul motore	Disponibile entro il 2021


Peso

Peso a secco	109 kg
--------------	--------

JE 4-100 P10 NT22

DISEGNO D' INGOMBRO

mm [in]

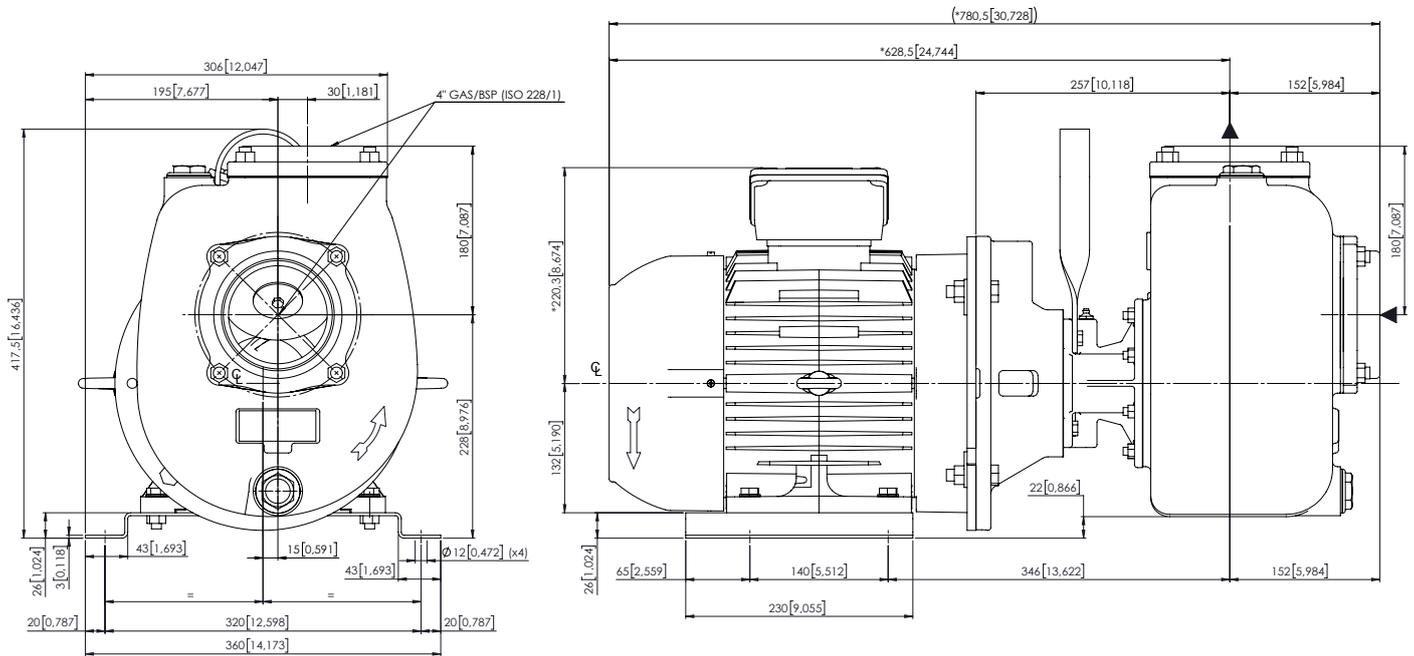

DIMENSIONI IMBALLO

Dimensioni

J 4-100 P10 (L x P x H mm)

720 x 270 x 480 + BOX

Peso lordo (pompa + imballo)

116 kg

